


SONDE SOS-1

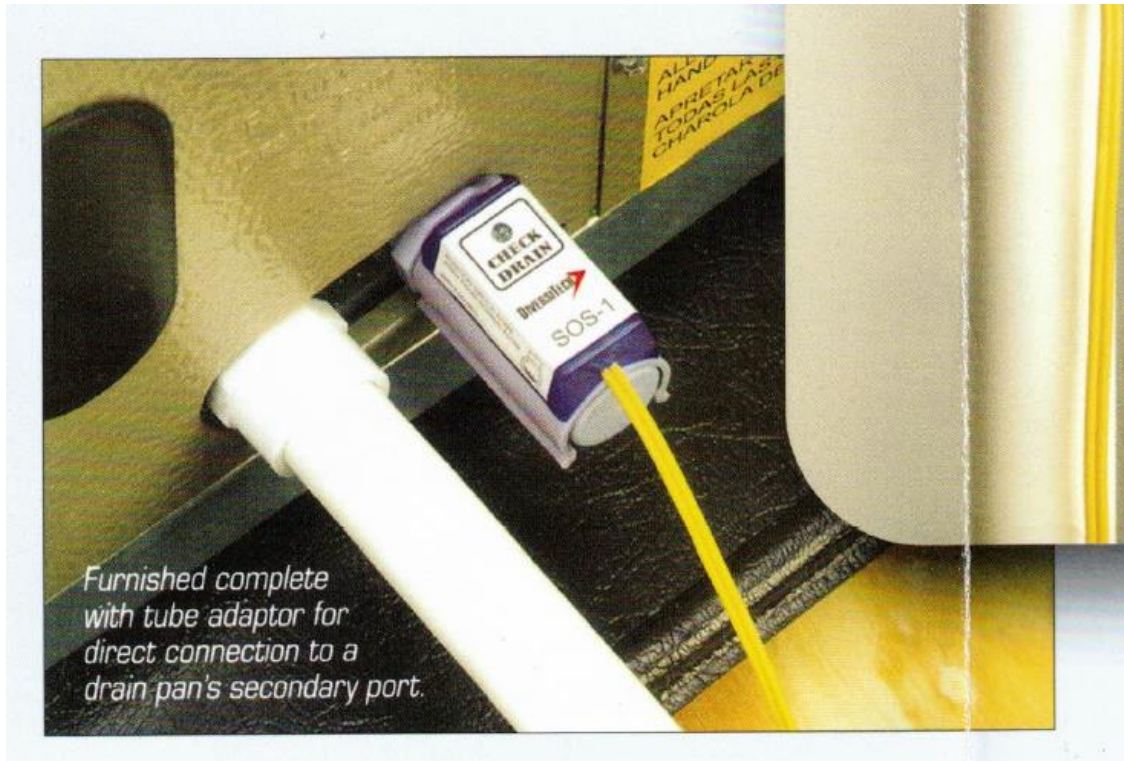

Quand vous êtes en mode chauffage le voyant lumineux du "Check Drain" est toujours allumé.

POUR ENTRETIEN– Sonde SOS-1 (A faire 1 x par mois)

- **Fermer** le disjoncteur de la fournaise dans le panneau électrique principal
- Retirer délicatement la sonde SOS-1 avec le fil
- Dévisser la petite bouteille et la nettoyer
- L'assécher ou attendre qu'elle soit sèche avant de la réinstaller
- Remettre la sonde sur le dessus
- Remettre le disjoncteur de la fournaise à "ON"
- Faire votre demande de votre thermostat en climatisation ou en chauffage
- Après 10 minutes vérifier que la ventilation dans vos trappes fonctionne.